voorgevel
1 : 50

achtergevel
1 : 50

rechterzijgevel
1 : 50

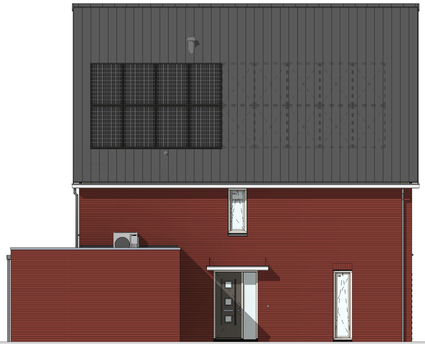

linkerzijgevel
1 : 50

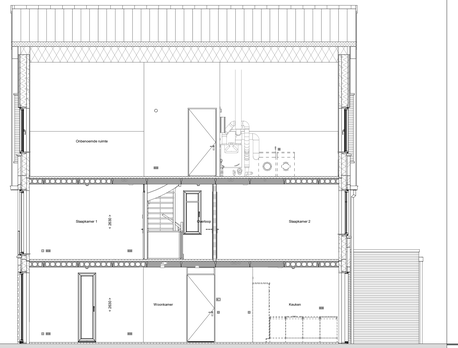

doorsnede A-A
1 : 50

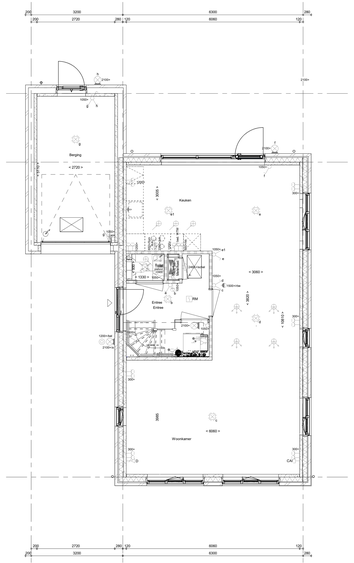

Begane grond
1 : 50

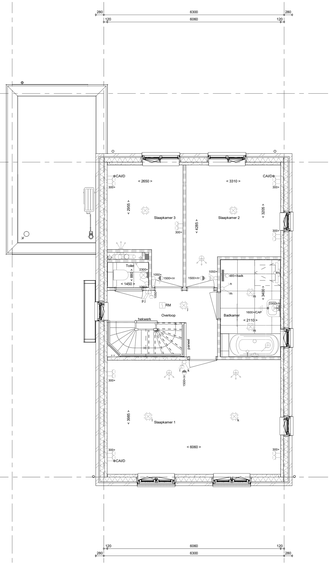

1e verdieping
1 : 50

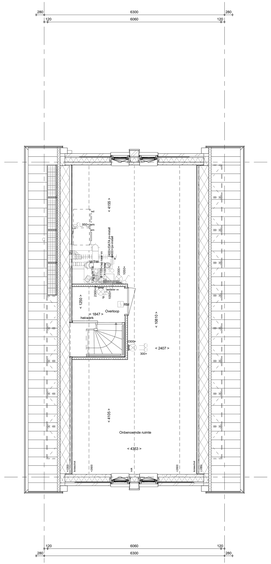

2e verdieping
1 : 50

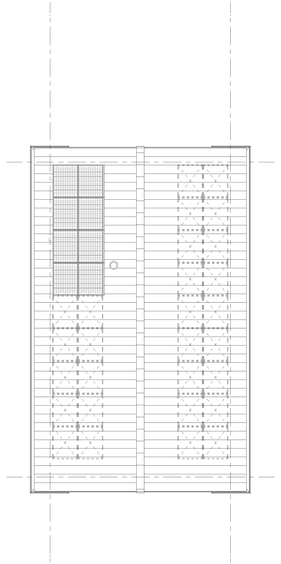

Dakaanzicht
1 : 50

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Aansluitpunt 1 fase, rel en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in wit)
Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
Aansluitpunt niet bedraad
Lion kniling wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd,
en op rol in meterkast (ze-leid alleen bedraad met UTP kabel)
Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos
en female stekkerje in meterkast
Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos
en RJ45 stekkerje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
Armatuur met lenzengraat aan hellmuijtje, op wand
Ibd
Centraal aanzicht
Centraaldoos t/m verlichting
Dreimsep
Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanraakingsveiligheid
Aansluitpunt t/m armatuur op wand
Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
Schakelaar, 1-polig
Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp, scene schakelaar "ALLES UIT" free@home
Schakelaar, tertiair
Schakelaar, wissel
Schakelaar, wissel, 2-voudige uitvoering
Schakelaar, wissel /rekstpolig
Schakelaar, wissel /rekstpolig met ingebouwde signaallamp
Schakelaar, 3-standen t/m bediening ventilatie
Steng naar wp (1w)
Saltmeter (N-NO rijde schadewijk)
Verdeelbuisdiking
Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanraakingsveiligheid
Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanraakingsveiligheid
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanraakingsveiligheid
Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanraakingsveiligheid
Wandcontactdoos, perlec, 2x230V t/m 8vmals
Wandcontactdoos, perlec, nv 230V, WP 400V

Omvormer PV-installatie

PV-paneel
aantal en positie PV panelen locatie specifiek

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

hwa + **hemelwaterafvoer -**
voor posities zie blokoverzicht
balkonkaas vorstvrij

opstelplaats warmtepomp (WP)
opstelplaats expansievat

opstelplaats verdeler-
stoomverwarming
erwarmingselement in badkamer
electisch

VENTILATIE INSTALLATIE

opstelplaats getalanceerde ventilatie (WTW)

afzuigunit mechanische ventilatie plafond
afzuigunit mechanische ventilatie wand

REINVOOI GEVEL

A **aanzuiger**
V **ventilatierooster**

toevoerunit mechanische ventilatie plafond
toevoerunit mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG REINVOOI

Drempelrichting
hoogste DIN stuk

Kruipluik

Entree symbool

betonwanden
- lengtegrond 100 mm
- loggrond en woningscheidende wanden 100 mm

isolatie 100 mm

metselwerk 100 mm

gasbeton 100 mm

lichte scheidingswand geisoleerd 100 mm

lichte scheidingswand ongeisoleerd 118 mm

dakpakket

dikbenoeker 300 mm

betonvloer 200 mm

dekvloer: 70 mm

aanlengdiepwerk: vlgs. technische omschrijving

*** Akoestische roester / valdoorpel / sluitkoppel slaapkamerdeuren**

BOUWKUNDIG REINVOOI BENG*

zonwerend glas
screen

***deze maatregelen worden ingezet indien noodzakelijk om te voldoen aan BENG eisen**
***extra PV-panelen vallen ook onder aanvullende maatregelen om te voldoen aan BENG-eisen**

OPSTEELPLAATS

wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Feel good
Projectlocatie: Middelburg
Projectnr.: PRE127A3

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: InbouQuadrant
Projectfase: Verkoopteekening
Onderwerp: Overzichtstekening BNR 19
Plattegr, gevel, doorsnede

feel good

heijmans Woningbouw
Oostmaasweg 65 Postbus 170 T 070 - 343 63 11
3191 JT Hoogvliet 3190 AD Hoogvliet KvK 24431243

Formaat: A0 volledigd
Schaal: 1:50
Datum: 05-05-2023
Getek.: VDB

VK-9.019

BIM 360 H:\REDSTRIB-SR Werkers Middelburg Teun 11-12\RPT_BLOK-RPL_BNR_VDB_CEC.rvt